DYROS

DYROS

Sikkerhedskobling

Sikkerhedskoblingen kan fås i alle størrelser:
Serie 6, Serie 10, Serie 30, Serie 40, Serie 80, Serie 90.

Når man drejer den rouletterede sikkerhedsring op mod kappen er det ikke længere muligt at udløse niplen.

På denne simple måde kan man ikke utilsigtet komme til at udløse koblingen.

Sikkerhedsringen er forsynet med en specialprofil som sikrer den altid kan drejes tilbage, selvom den ikke har været betjent længe.

Stanniserede koblinger

Den stanniserede kobling og nippel kan fås i
Serie 6, Serie 10, Serie 30, Serie 40, Serie 80, Serie 90.

En ny overfladebehandling gør Dyros koblingen velegnet til brug i korrosive miljøer.

I mange tilfælde er stanniserede koblinger et godt alternativ til rustfrie koblinger og nipler

DYROS Koblinger

Med låsende slangespids

DYROS-koblinger fås med **LÅSENDE** slangespids

Størrelse 3/8″ samt 1/2″ i følgende serier:

Serie 6, Serie 10, Serie 30, Serie 40, Serie 90

+

Sikkerhedskoblinger i samme serier

Skriv ”S” efter bestillingsnummer

DYROS 6

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

Koblinger i messing med 6 mm frit gennemløb* til vand, fedt, luft, olie o.s.v. .....

I dag finder man Dyros 6 overalt:
- på plaststøbeforme
- i trykluftinstallationer
- på ilt- og gasflasker
- i operationsstuer og talrige andre steder

Kort og godt:
Man støder på Dyros overalt, hvor der stilles krav om små dimensioner, pålidelighed og sikkerhed.

Alle koblinger har indbyggede ventiler, som er helt tætte - selv ved ganske lave tryk.
En låseanordning udløses automatisk, når koblingen trykkes mod niplen. Derfor kan Dyros koblinger betjenes med én hånd.

Koblinger med slangespids		1/4"(6,3Ø)	5/16"(8Ø)	3/8"(9,5Ø)	1/2"(12,7Ø)	Låsende Slangespids 3/8"(9,5Ø)
Lige		Bestil.nr. LK 614 *4 mm gennemløb	Bestil.nr. LK 615	Bestil.nr. LK 616	Bestil.nr. LK 618	Bestil.nr. LKS 616
90°		Bestil.nr. VK 614/90 *4 mm gennemløb	Bestil.nr. VK 615/90	Bestil.nr. VK 616/90		Bestil.nr. VKS 616/90
45°		Bestil.nr. VK 614/45 *4 mm gennemløb	Bestil.nr. VK 615/45	Bestil.nr. VK 616/45		Bestil.nr. VKS 616/45

Koblinger med indvendigt gevind		G1/8"	G1/4"	G3/8"	M10x1	M14x1,5	M16x1,5
Lige		Bestil.nr. LKR 618 (NV = 17)	Bestil.nr. LKR 614 (NV = 17)	Bestil.nr. LKR 638 (NV = 20)	Bestil.nr. LKM 610 (NV = 17)		

Koblinger med udvendigt gevind		G1/8"	G1/4"	G3/8"	M10x1	M14x1,5	M16x1,5
Lige		Bestil.nr. LKUR 618 (L = 47) (NV = 17)	Bestil.nr. LKUR 614 (L = 47) (NV = 17)	Bestil.nr. LKUR 638 (L = 47) (NV = 17)	Bestil.nr. LKUM 610 (L = 47) (NV = 17)	Bestil.nr. LKUM 645 (L = 47) (NV = 17)	Bestil.nr. LKUM 665 (L = 47) (NV = 17)
			Bestil.nr. LKUR 614/38 (L = 38) (NV = 20)	Bestil.nr. LKUR 638/38 (L = 38) (NV = 20)			
90°		Bestil.nr. VKUR 618/90	Bestil.nr. VKUR 614/90	Bestil.nr. VKUR 638/90		Bestil.nr. VKUM 645/90	Bestil.nr. VKUM 665/90
45°		Bestil.nr. VKUR 618/45	Bestil.nr. VKUR 614/45	Bestil.nr. VKUR 638/45		Bestil.nr. VKUM 645/45	Bestil.nr. VKUM 665/45

Koblinger med 3/8" (9.5Ø) slangespids og udv. gevind		G1/4"	G3/8"				
Lige		Bestil.nr. LKUR 614/16	Bestil.nr. LKUR 638/16				

DYROS 6

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

Koblinger i messing med 6 mm frit gennemløb* til vand, fedt, luft, olie o.s.v. .....

Overgangskobling med nippel til serie	30	40	90			
	Bestil.nr. LK600/300	Bestil.nr. LK600/400	Bestil.nr. LK600/900			

Blindkobling	Serie 6
	Bestil.nr. BK600

Koblingsbro med to koblinger og forbindelsesrør i messing	Bestil.nr	Bestil.nr. RØR
	LKD668/125 (L = 125)	LKD 36870032
	LKD668/250 (L = 250)	LKD 36871032
	LKD668/500 (L = 500)	LKD 36872032

Afkortningslængde på rør = L ÷ 3mm

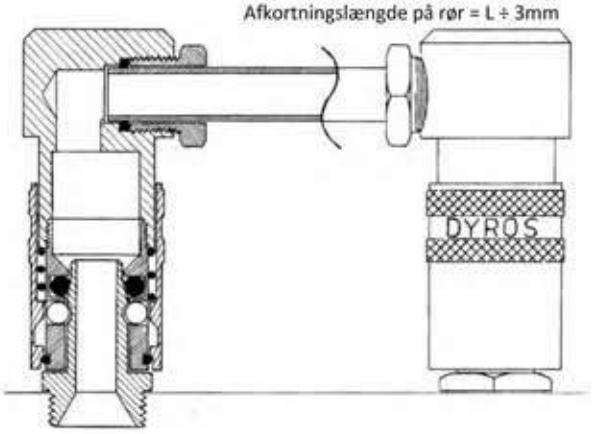

Dyros produkterne er kompromisløs kvalitet – ned til mindste detalje

Koblingerne er fremstillet i massiv messing (CuZn39Pb3).Låseringe, fjedre og de seks låsekugler er fremstillet i rustfrit stål.
Max tryk: 10 Bar
O-ringspakningerne er fremstillet af VITON Type FPM 137449, med en driftstemperatur mellem ÷25° og +200° C
Viton FPM 137449 er kemisk bestandig over for mineralolie og fedt, de fleste syrer og baser, benzin og hydrocarboner som metan, proban, ethylen, acetylen, osv.
FPM 137449 er peroxcid-vulkaniseret og specielt modstandsdygtig over for vandemulsioner varmt vand og damp.

Koblingerne på disse sider fremstilles også uden ventil (OV).

Tilføj OV efter Bestil.nr.
f.eks.: LK 616OV.

Nito produkterne indeholder bly (Pb) i en koncentration
> 0,1 %. Bly (Pb, CAS: 7439-92-1) er på REACH kandidatlisten på SVHC.

Koblingerne kan også leveres med rød, blå eller grøn kappe.
Tilføj R - B - eller G efter Bestil.nr.
f.eks.:

LK 616R = rød kappe
LK 616OVR

LK 616B = blå kappe
LK 616OVB

LK 616G = grøn kappe
LK 616OVG

SIKKERHEDSKOBLINGER

DYROS 6

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

Koblinger i messing med 6 mm frit gennemløb til vand, fedt, luft, olie o.s.v. ...

I dag finder man Dyros 6 overalt:
- på plaststøbeforme
- i tryklufinstallationer
- på ilt- og gasflasker
- i operationsstuer og talrige andre steder.

Kort og godt:
Man støder på Dyros overalt, hvor der stilles krav om små dimensioner, pålidelighed og sikkerhed.

Alle koblinger har indbyggede ventiler, som er helt tætte - selv ved ganske lave tryk.
En låseanordning udløses automatisk, når koblingen trykkes mod niplen. Derfor kan Dyros koblinger betjenes med én hånd.

Sikkerhedskoblinger med slangespids				3/8"(9,5ø)	1/2"(12,7ø)	Låsende Slangespids 3/8"(9,5ø)
Lige				Bestil.nr. SLK 616	Bestil.nr. SLK 618	Bestil.nr. SLKS 616
90°				Bestil.nr. SVK 616/90		Bestil.nr. SVKS 616/90
45° 				Bestil.nr. SVK 616/45		Bestil.nr. SVKS 616/45

Sikkerhedskoblinger med indvendigt gevind		G1/4"	G3/8"			
Lige		Bestil.nr. SLKR 614 (NV = 17)	Bestil.nr. SLKR 638 (NV = 20)			

Sikkerhedskoblinger med udvendigt gevind	G1/8"	G1/4"	G3/8"		M14x1,5	M16x1,5
Lige		Bestil.nr. SLKUR 614 (NV = 17)	Bestil.nr. SLKUR 638 (NV = 17)		Bestil.nr. SLKUM 645 (NV = 17)	Bestil.nr. SLKUM 665 (NV = 17)
90°	Bestil.nr. SVKUR 618/90	Bestil.nr. SVKUR 614/90	Bestil.nr. SVKUR 638/90		Bestil.nr. SVKUM 645/90	Bestil.nr. SVKUM 665/90
45°	Bestil.nr. SVKUR 618/45	Bestil.nr. SVKUR 614/45	Bestil.nr. SVKUR 638/45		Bestil.nr. SVKUM 645/45	Bestil.nr. SVKUM 665/45

Sikkerhedskoblinger (overgangskoblinger) med nippel til serie:				30	40	90
Lige				Bestil.nr. SLK 600/300	Bestil.nr. SLK 600/400	Bestil.nr. SLK 600/900

DYROS 6

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

Koblingsnipler i messing med 6 mm frit gennemløb* til vand, fedt, luft, olie o.s.v. .....

Nipler med udvendigt gevind	G1/8"	G1/4"	G3/8"	M8x0,75	M10x1	M10x1,5	M14x1,5	M16x1,5
	Bestil.nr. N618 (L = 25) (NV = 11)	Bestil.nr. N614 (L = 26) (NV = 14)	Bestil.nr. N638 (L = 29) (NV = 17)	Bestil.nr. N608 (L = 25) (NV = 11) *4,5mm gennemløb	Bestil.nr. N610 (L = 25) (NV = 11)	Bestil.nr. N610/1,5 (L = 25) (NV = 11)	Bestil.nr. N645 (L = 26) (NV = 14)	
	Bestil.nr. VN618 (FIRK = 12)	Bestil.nr. VN614 (FIRK = 14)	Bestil.nr. VN638 (FIRK = 17)		Bestil.nr. VN610 (FIRK = 12)		Bestil.nr. VN645 (FIRK = 14)	
	Bestil.nr. N618/50 (NV = 11)	Bestil.nr. N614/50 (NV = 14)			Bestil.nr. N610/50 (NV = 11)			
	Bestil.nr. N618/100 (NV = 11)	Bestil.nr. N614/100 (NV = 14)	Bestil.nr. N638/100 (NV = 17)		Bestil.nr. N610/100 (NV = 14)		Bestil.nr. N645/100 (NV = 14)	Bestil.nr. N665/100 (NV = 17)

Nipler med udvendigt gevind og indvendig sekskant	G1/8"	G1/4"	G3/8"		M10x1		M14x1,5	
	Bestil.nr. N618/6R (A = 14,3) (B = 8) (D = ø18)	Bestil.nr. N614/6R (A = 14,3) (B = 9) (D = ø18)	Bestil.nr. N638/6R (A = 14,3) (B = 9) (D = ø22)		Bestil.nr. N610/6R (A = 14,3) (B = 8) (D = ø18)		Bestil.nr. N645/6R (A = 14,3) (B = 9) (D = ø18)	
	Bestil.nr. N618/6B (A = 14,3) (B = 8) (D = ø18)	Bestil.nr. N614/6B (A = 14,3) (B = 9) (D = ø18)	Bestil.nr. N638/6B (A = 14,3) (B = 9) (D = ø22)		Bestil.nr. N610/6B (A = 14,3) (B = 8) (D = ø18)		Bestil.nr. N645/6B (A = 14,3) (B = 9) (D = ø18)	

Nipler med udvendigt gevind og ventil		G1/4"	G3/8"				M14x1,5	
		Bestil.nr. N614V (NV = 14)	Bestil.nr. N638V (NV = 17)				Bestil.nr. N645V (NV = 14)	

Nipler med indvendigt gevind	G1/8"	G1/4"						
	Bestil.nr. NI618 (NV = 14)	Bestil.nr. NI614 (NV = 17)						

Nipler med slangespids		1/4"(6,3ø)	5/16"(8ø)	3/8"(9,5ø)	1/2"(12,7ø)			
		Bestil.nr. N624 (L = 35) *4mm gennemløb	Bestil.nr. N625 (L = 40)	Bestil.nr. N626 (L = 40)	Bestil.nr. N628 (L = 40)			

Nipler med kompressionsring til kobberrør	d =	8ø	10ø		
		Bestil.nr. N614/K8	Bestil.nr. N638/K10		
		Bestil.nr. VN614/K8	Bestil.nr. VN638/K10		

Nipler med 10mm messingrør	L = 50mm	65mm	80mm	100mm	120mm	240mm	360mm	
	Bestil.nr. N608/50	Bestil.nr. N608/65	Bestil.nr. N608/80	Bestil.nr. N608/100	Bestil.nr. N608/120	Bestil.nr. N608/240	Bestil.nr. N608/360	

Dobbeltnipler	Serie: 6 til 6	6 til 90
	Bestil.nr. N600/D	Bestil.nr. N600/900D

Blindnippel	
	Bestil.nr. BN600

DYROS 10

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

Koblinger i messing med 6 mm frit gennemløb* til vand, fedt, luft, olie o.s.v. .....

I dag finder man Dyros 10 overalt:
- på plaststøbeforme
- i trykluftinstallationer
- på ilt- og gasflasker
- i operationsstuer og talrige andre steder

Kort og godt:
Man støder på Dyros overalt, hvor der stilles krav om små dimensioner, pålidelighed og sikkerhed.

Alle koblinger har indbyggede ventiler, som er helt tætte - selv ved ganske lave tryk.
En låseanordning udløses automatisk, når koblingen trykkes mod niplen. Derfor kan Dyros koblinger betjenes med én hånd.

Koblinger med slangespids	1/4"(6,3ø)	5/16"(8ø)	3/8"(9,5ø)	1/2"(12,7ø)	Låsende Slangespids 3/8"(9,5ø)
 Lige	Bestil.nr. LK 14 *4 mm gennemløb	Bestil.nr. LK 15	Bestil.nr. LK 16	Bestil.nr. LK 18	Bestil.nr. LKS 16
 90°	Bestil.nr. VK 14/90 *4 mm gennemløb	Bestil.nr. VK 15/90	Bestil.nr. VK 16/90	Bestil.nr. VK 18/90	Bestil.nr. VKS 16/90
 45°	Bestil.nr. VK 14/45 *4 mm gennemløb	Bestil.nr. VK 15/45	Bestil.nr. VK 16/45	Bestil.nr. VK 18/45	Bestil.nr. VKS 16/45

Koblinger med indvendigt gevind	G1/4"	G3/8"			
 Lige	Bestil.nr. LKR 114 (NV = 18)	Bestil.nr. LKR 138 (NV = 20)			

Koblinger med udvendigt gevind	G1/8"	G1/4"	G3/8"		M14x1,5	M16x1,5
 Lige	Bestil.nr. LKUR 118 (NV = 18)	Bestil.nr. LKUR 114 (NV = 18)	Bestil.nr. LKUR 138 (NV = 20)			
 90°	Bestil.nr. VKUR 118/90	Bestil.nr. VKUR 114/90	Bestil.nr. VKUR 138/90		Bestil.nr. VKUM 145/90	Bestil.nr. VKUM 165/90
45°	Bestil.nr. VKUR 118/45	Bestil.nr. VKUR 114/45	Bestil.nr. VKUR 138/45		Bestil.nr. VKUM 145/45	Bestil.nr. VKUM 165/45

Koblinger med 3/8" (9.5ø) slangespids og udv. gevind	G1/4"	G3/8"			
 Lige	Bestil.nr. LKUR 114/16	Bestil.nr. LKUR 138/16			

DYROS 10

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

Koblinger i messing med 6 mm frit gennemløb* til vand, fedt, luft, olie o.s.v. .....

Blindkobling

Serie 10



Bestil.nr.
BK10

Koblingsbro med to koblinger og forbindelsesrør i messing

Afkortningslængde på rør = L ÷ 3mm

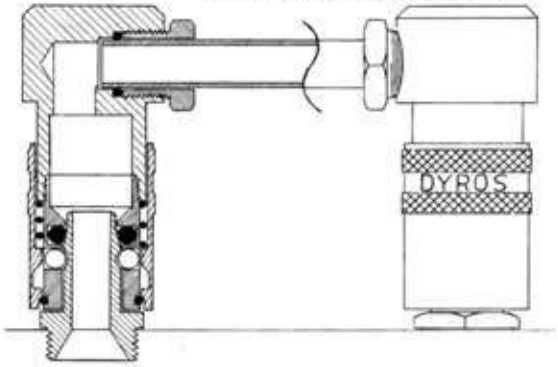

Bestil.nr.	Bestil.nr. RØR
LKD168/125 (L = 125)	LKD 36870032
LKD168/250 (L = 250)	LKD 36871032
LKD168/500 (L = 500)	LKD 36872032

Dyros produkterne er kompromisløs kvalitet – ned til mindste detalje

Koblingerne er fremstillet i massiv messing (CuZn39Pb3).Låseringe, fjedre og de seks låsekugler er fremstillet i rustfrit stål.
Max tryk: 10 Bar
O-ringspakningerne er fremstillet af VITON Type FPM 137449, med en driftstemperatur mellem ÷25° og +200° C
Viton FPM 137449 er kemisk bestandig over for mineralolie og fedt, de fleste syrer og baser, benzin og hydrocarboner som metan, proban, ethylen, acetylen, osv.
FPM 137449 er peroxcid-vulkaniseret og specielt modstandsdygtig over for vandemulsioner varmt vand og damp.

Koblingerne på disse sider fremstilles også uden ventil (OV).

Tilføj OV efter Bestil.nr.
f.eks.: LK 16OV.

Nito produkterne indeholder bly (Pb) i en koncentration
> 0,1 %. Bly (Pb, CAS: 7439-92-1) er på REACH kandidatlisten på SVHC.

Koblingerne kan også leveres med rød, blå eller grøn kappe.
Tilføj R - B - eller G efter Bestil.nr.
f.eks.:

LK 16R = rød kappe
LK 16OVR

LK 16B = blå kappe
LK 16OVB

LK 16G = grøn kappe
LK 16OVG

SIKKERHEDSKOBLINGER

DYROS 10

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

Koblinger i messing med 6 mm frit gennemløb til vand, fedt, luft, olie o.s.v. ...

I dag finder man Dyros 10 overalt:
- på plaststøbeforme
- i trykluftinstallationer
- på ilt- og gasflasker
- i operationsstuer

og talrige andre steder.

Kort og godt:
Man støder på Dyros overalt, hvor der stilles krav om små dimensioner, pålidelighed og sikkerhed.

Alle koblinger har indbyggede ventiler, som er helt tætte - selv ved ganske lave tryk.
En låseanordning udløses automatisk, når koblingen trykkes mod niplen. Derfor kan Dyros koblinger betjenes med én hånd.

Sikkerhedskoblinger med slangespids				3/8"(9,5ø)	1/2"(12,7ø)	3/8"(9,5ø) Låsende Slangespids
Lige				Bestil.nr. SLK 16	Bestil.nr. SLK 18	Bestil.nr. SLKS 16
 90°				Bestil.nr. SVK 16/90		Bestil.nr. SVKS 16/90
45°				Bestil.nr. SVK 16/45		Bestil.nr. SVKS 16/45

Sikkerhedskoblinger med indvendigt gevind		G1/4"				
 Lige		Bestil.nr. SLKR 114 (NV = 18)				

Sikkerhedskoblinger med udvendigt gevind	G1/8"	G1/4"	G3/8"		M14x1,5	M16x1,5
 Lige		Bestil.nr. SLKUR 114 (NV = 18)	Bestil.nr. SLKUR 138 (NV = 18)			
 90°	Bestil.nr. SVKUR 118/90	Bestil.nr. SVKUR 114/90	Bestil.nr. SVKUR 138/90		Bestil.nr. SVKUM 145/90	Bestil.nr. SVKUM 165/90
45°	Bestil.nr. SVKUR 118/45	Bestil.nr. SVKUR 114/45	Bestil.nr. SVKUR 138/45		Bestil.nr. SVKUM 145/45	Bestil.nr. SVKUM 165/45

DYROS 10

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

Koblingsnipler i messing med 6 mm frit gennemløb* til vand, fedt, luft, olie o.s.v. .....

Nipler med udvendigt gevind	G1/8"	G1/4"	G3/8"		M10x1	M14x1,5		M16x1.5
	Bestil.nr. N118 (L = 24) (NV = 11)	Bestil.nr. N114 (L = 25) (NV = 14)	Bestil.nr. N138 (L = 30) (NV = 17)		Bestil.nr. N110 (L = 24) (NV = 11)			
	Bestil.nr. VN118 (FIRK = 12)	Bestil.nr. VN114 (FIRK = 14)	Bestil.nr. VN138 (FIRK = 17)		Bestil.nr. VN110 (FIRK =12)	Bestil.nr. VN145 (FIRK = 14)		
	Bestil.nr. N118/50 (NV = 11)	Bestil.nr. N114/50 (NV = 14)						
	Bestil.nr. N118/100 (NV = 11)	Bestil.nr. N114/100 (NV = 14)	Bestil.nr. N138/100 (NV = 17)		Bestil. nr. N110/100 (NV = 14)	Bestil.nr. N145/100 (NV = 14)		Bestil.nr. N165/100 (NV = !7)

Nipler med indvendigt gevind	G1/8"	G1/4"						
	Bestil.nr. NI118 (NV = 14)	Bestil.nr. NI114 (NV = 17)						

Nipler med slangespids	3/16"(4,7ø)	1/4"(6,3ø)	5/16"(8ø)	3/8"(9,5ø)	1/2"(12,7ø)			
	Bestil.nr. N123 *3mm gennemløb	Bestil.nr. N124 *4mm gennemløb	Bestil.nr. N125	Bestil.nr. N126	Bestil.nr. N128			

Nipler med kompressionsring til kobberrør	d = 8ø	10ø		
	Bestil.nr. N114/K8	Bestil.nr. N138/K10		
	Bestil.nr. VN114/K8			

Dobbeltnippel	Serie 10 til 10
	Bestil.nr. N100/D

Blindnippel	
	Bestil.nr. BN100

DYROS 30

Koblinger i messing med 6 mm frit gennemløb* til vand, fedt, luft, olie o.s.v. .....

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

I dag finder man Dyros 30 overalt:
- på plaststøbeforme
- i tryklufttinstallationer
- på ilt- og gasflasker
- i operationsstuer og talrige andre steder

Kort og godt:
Man støder på Dyros overalt, hvor der stilles krav om små dimensioner, pålidelighed og sikkerhed.

Alle koblinger har indbyggede ventiler, som er helt tætte - selv ved ganske lave tryk.
En låseanordning udløses automatisk, når koblingen trykkes mod niplen. Derfor kan Dyros koblinger betjenes med én hånd.

Koblinger med slangespids		1/4"(6,3ø)	5/16"(8ø)	3/8"(9,5ø)	1/2"(12,7ø)	Låsende Slangespids 3/8"(9,5ø)
Lige			Bestil.nr. LK 314 *4 mm gennemløb	Bestil.nr. LK 315	Bestil.nr. LK 316	Bestil.nr. LK 318	Bestil.nr. LKS 316
90°			Bestil.nr. VK 314/90 *4 mm gennemløb	Bestil.nr. VK 315/90	Bestil.nr. VK 316/90		Bestil.nr. VKS 316/90
45°			Bestil.nr. VK 314/45 *4 mm gennemløb	Bestil.nr. VK 315/45	Bestil.nr. VK 316/45		Bestil.nr. VKS 316/45

Koblinger med indvendigt gevind		G1/8"	G1/4"	G3/8"	M10x1	M14x1,5	M16x1,5
Lige		Bestil.nr. LKR 318 (NV=17)	Bestil.nr. LKR 314 (NV=17)	Bestil.nr. LKR 338 (NV=20)	Bestil.nr. LKM 310 (NV=17)		

Koblinger med udvendigt gevind		G1/8"	G1/4"	G3/8"	M10x1	M14x1,5	M16x1,5
Lige		Bestil.nr. LKUR 318 (L=45) (NV=17)	Bestil.nr. LKUR 314 (L=45) (NV=17)	Bestil.nr. LKUR 338 (L=45) (NV=17)	Bestil.nr. LKUM 310 (L=45) (NV=17)	Bestil.nr. LKUM 345 (L=45) (NV=17)	Bestil.nr. LKUM 365 (L=45) (NV=17)
			Bestil.nr. LKUR 314/38 (L=38) (NV=20)	Bestil.nr. LKUR 338/38 (L=38) (NV=20)			
90°		Bestil.nr. VKUR 318/90	Bestil.nr. VKUR 314/90	Bestil.nr. VKUR 338/90		Bestil.nr. VKUM 345/90	Bestil.nr. VKUM 365/90
45°		Bestil.nr. VKUR 318/45	Bestil.nr. VKUR 314/45	Bestil.nr. VKUR 338/45		Bestil.nr. VKUM 345/45	Bestil.nr. VKUM 365/45

Koblinger med 3/8" (9.5ø) slangespids og udv. gevind		G1/4"	G3/8"			
Lige		Bestil.nr. LKUR 314/16	Bestil.nr. LKUR 338/16			

DYROS 30

Koblingsnipler i messing med 6 mm frit gennemløb* til vand, fedt, luft, olie o.s.v. .....

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

Overgangskobling med nippel til serie	40	6	90			
Lige	Bestil.nr. LK300/400	Bestil.nr. LK300/600	Bestil.nr. LK300/900			

Blindkobling	Serie 30
	Bestil.nr. BK300

Koblingsbro med to koblinger og forbindelsesrør i messing	Bestil.nr.	Bestil.nr. RØR
	LKD368/125 (L = 125)	LKD 36870032
	LKD368/250 (L = 250)	LKD 36871032
	LKD368/500 (L = 500)	LKD 36872032

Afkortningslængde på rør = L ÷ 3mm

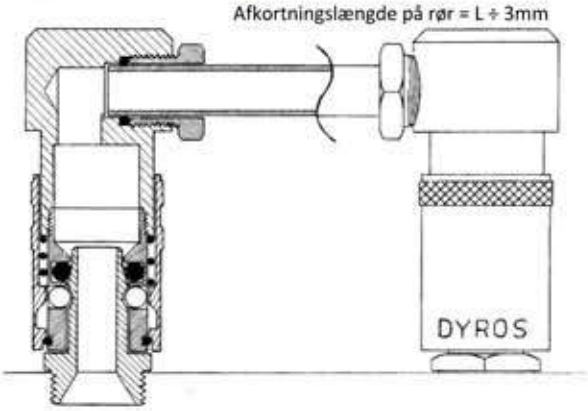

Dyros produkterne er kompromisløs kvalitet – ned til mindste detalje

Koblingerne er fremstillet i massiv messing (CuZn39Pb3).Låseringe, fjedre og de seks låsekugler er fremstillet i rustfrit stål.
Max tryk: 10 Bar
O-ringspakningerne er fremstillet af VITON Type FPM 137449, med en driftstemperatur mellem ÷25° og +200° C
Viton FPM 137449 er kemisk bestandig over for mineralolie og fedt, de fleste syrer og baser, benzin og hydrocarboner som metan, proban, ethylen, acetylen, osv.
FPM 137449 er peroxcid-vulkaniseret og specielt modstandsdygtig over for vandemulsioner varmt vand og damp.

Koblingerne på disse sider fremstilles også uden ventil (OV).

Tilføj OV efter Bestil.nr.
f.eks.: LK 316OV.

Nito produkterne indeholder bly (Pb) i en koncentration > 0,1 %. Bly (Pb, CAS: 7439-92-1) er på REACH kandidatlisten på SVHC.

Koblingerne kan også leveres med rød, blå eller grøn kappe.
Tilføj R - B - eller G efter Bestil.nr.
f.eks.:

LK 316R = rød kappe
LK 316OVR

LK 316B = blå kappe
LK316OVB

LK 316G = grøn kappe
LK 316OVG

SIKKERHEDSKOBLINGER

DYROS 30

Koblinger i messing med 6 mm frit gennemløb til vand, fedt, luft, olie o.s.v. ...

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

I dag finder man Dyros 30 overalt:
- på plaststøbeforme
- i trykluftinstallationer
- på ilt- og gasflasker
- i operationsstuer og talrige andre steder.

Kort og godt:
Man støder på Dyros overalt, hvor der stilles krav om små dimensioner, pålidelighed og sikkerhed.

Alle koblinger har indbyggede ventiler, som er helt tætte - selv ved ganske lave tryk.
En låseanordning udløses automatisk, når koblingen trykkes mod niplen. Derfor kan Dyros koblinger betjenes med én hånd.

Sikkerhedskoblinger med slangespids				3/8"(9,5ø)	1/2"(12,7ø)	Låsende Slangespids 3/8"(9,5ø)
				Bestil.nr. SLK 316	Bestil.nr. SLK 318	Bestil.nr. SLKS 316
				Bestil.nr. SVK 316/90		Bestil.nr. SVKS316/90
				Bestil.nr. SVK 316/45		Bestil.nr. SVKS 316/45

Sikkerhedskoblinger med indvendigt gevind		G1/4"	G3/8"			
		Bestil.nr. SLKR 314 (NV=17)	Bestil.nr. SLKR 338 (NV=20)			

Sikkerhedskoblinger med udvendigt gevind	G1/8"	G1/4"	G3/8"		M14x1,5	M16x1,5
		Bestil.nr. SLKUR 314 (NV=17)	Bestil.nr. SLKUR 338 (NV=17)		Bestil.nr. SLKUM 345 (NV=17)	Bestil.nr. SLKUM 365 (NV=17)
	Bestil.nr. SVKUR 318/90	Bestil.nr. SVKUR 314/90	Bestil.nr. SVKUR 338/90		Bestil.nr. SVKUM 345/90	Bestil.nr. SVKUM 365/90
	Bestil.nr. SVKUR 318/45	Bestil.nr. SVKUR 314/45	Bestil.nr. SVKUR 338/45		Bestil.nr. SVKUM 345/45	Bestil.nr. SVKUM 365/45

Sikkerhedskoblinger (overgangskoblinger) med nippel til serie:				6	40	90
				Bestil.nr. SLK 300/600	Bestil.nr. SLK 300/400	Bestil.nr. SLK 300/900

DYROS 30

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

Koblingsnipler i messing med 6 mm frit gennemløb* til vand, fedt, luft, olie o.s.v. .....

Nipler med udvendigt gevind	G1/8"	G1/4"	G3/8"	M10x1	M14x1,5	M16x1.5		
	Bestil.nr. N318 (L = 27) (NV = 14)	Bestil.nr. N314 (L = 27) (NV = 14)	Bestil.nr. N338 (L = 31) (NV = 17)	Bestil.nr. N310 (L = 27) (NV = 14)				
	Bestil.nr. VN318 (FIRK = 12)	Bestil.nr. VN314 (FIRK = 14)	Bestil.nr. VN338 (FIRK = 17)	Bestil.nr. VN310 (FIRK = 12)	Bestil.nr. VN345 (FIRK = 14)			
	Bestil.nr. N318/100 (NV = 11)	Bestil.nr. N314/100 (NV = 14)	Bestil.nr. N338/100 (NV = 17)	Bestil.nr. N310/100 (NV = 14)	Bestil.nr. N345/100 (NV = 14)	Bestil.nr. N365/100 (NV = 17)		

Nipler med udvendigt gevind og ventil	G1/4"	G3/8"	M14x1,5				
	Bestil.nr. N314V (L = 24) (NV = 14)	Bestil.nr. N338V (L = 25) (NV = 17)	Bestil.nr. N345V (L = 24) (NV = 14)				

Nipler med indvendigt gevind	G1/8"	G1/4"	G3/8"				
	Bestil.nr. NI318 (NV = 14)	Bestil.nr. NI314 (NV = 17)	Bestil.nr. NI338 (NV = 20)				

Nipler med slangespids	3/8"(9,5ø)						
	Bestil.nr. N326						

Nipler med kompressionsring til kobberrør	d = 8ø	10ø		
	Bestil.nr. N314/K8	Bestil.nr. N338/K10		
	Bestil.nr. VN314/K8	Bestil.nr. VN338/K10		

Nipler med 10mm messingrør	L = 120mm	240mm	360mm	
	Bestil.nr. N308/120	Bestil.nr. N308/240	Bestil.nr. N308/360	

Dobbeltnippel	Serie 30 til 30
	Bestil.nr. N300/D

Blindnippel	
	Bestil.nr. BN300

DYROS 40

Koblinger i messing med 9 mm frit gennemløb* til vand, fedt, luft, olie o.s.v. .....

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

I dag finder man Dyros 40 overalt:
- på plaststøbeforme
- i trykluftinstallationer
- på ilt- og gasflasker
- i operationsstuer og talrige andre steder

Kort og godt:
Man støder på Dyros overalt, hvor der stilles krav om små dimensioner, pålidelighed og sikkerhed.

Alle koblinger har indbyggede ventiler, som er helt tætte - selv ved ganske lave tryk.
En låseanordning udløses automatisk, når koblingen trykkes mod niplen. Derfor kan Dyros koblinger betjenes med én hånd.

Koblinger med slangespids		3/8"(9,5ø)	7/16"(11ø)	1/2"(12,7ø)	5/8"(15,85ø)	1/2"(12,7ø) Låsende Slangespids
Lige		Bestil.nr. LK 416 *7 mm gennemløb	Bestil.nr. LK 411	Bestil.nr. LK 418	Bestil.nr. LK 458	Bestil.nr. LKS 418
90°			Bestil.nr. VK 411/90	Bestil.nr. VK 418/90		Bestil.nr. VKS 418/90
45°			Bestil.nr. VK 411/45	Bestil.nr. VK 418/45		Bestil.nr. VKS 418/45

Koblinger med indvendigt gevind		G1/4"	G3/8"	G1/2"			
Lige		Bestil.nr. LKR 414 (NV=21)	Bestil.nr. LKR 438 (NV=21)	Bestil.nr. LKR 412 (NV=24)			

Koblinger med udvendigt gevind		G1/4"	G3/8"	G1/2"	M14x1,5	M16x1,5	M18x1,5
Lige		Bestil.nr. LKUR 414 (L=53) (NV=21)	Bestil.nr. LKUR 438 (L=53) (NV=21)	Bestil.nr. LKUR 412 (L=53) (NV=21)	Bestil.nr. LKUM 445 (L=53) (NV=21)	Bestil.nr. LKUM 465 (L=53) (NV=21)	Bestil.nr. LKUM 485 (L=53) (NV=21)
			Bestil.nr. LKUR 438/38 (L=38) (NV=22)				
90°		Bestil.nr. VKUR 414/90	Bestil.nr. VKUR 438/90	Bestil.nr. VKUR 412/90	Bestil.nr. VKUR 445/90	Bestil.nr. VKUM 465/90	Bestil.nr. VKUM 485/90
45°		Bestil.nr. VKUR 414/45	Bestil.nr. VKUR 438/45	Bestil.nr. VKUR 412/45	Bestil.nr. VKUR 445/90	Bestil.nr. VKUM 465/45	Bestil.nr. VKUM 485/45

Koblinger med 1/2" (12,7ø) slangespids og udv. gevind		G1/2"					
Lige		Bestil.nr. LKUR 412/18					

DYROS 40

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

Koblinger i messing med 9 mm frit gennemløb* til vand, fedt, luft, olie o.s.v. .....

Overgangskobling med nippel til serie	30	6	80	90		
Lige	Bestil.nr. LK400/300	Bestil.nr. LK400/600	Bestil.nr. LK400/800	Bestil.nr. LK400/900		

Blindkobling	Serie 40
	Bestil.nr. BK400

Koblingsbro med to koblinger og forbindelsesrør i messing	Bestil.nr.	Bestil.nr. RØR
	LKD481/125 (L = 125)	LKD 47170032
	LKD481/250 (L = 250)	LKD 47171032
	LKD481/500 (L = 500)	LKD 47172032

Afkortningslængde på rør = L ÷ 3mm

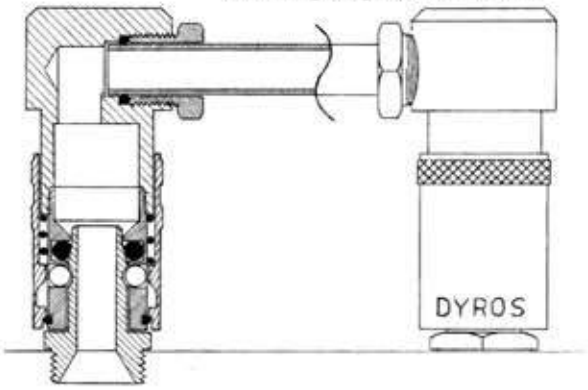

Dyros produkterne er kompromisløs kvalitet – ned til mindste detalje

Koblingerne er fremstillet i massiv messing (CuZn39Pb3).Låseringe, fjedre og de seks låsekugler er fremstillet i rustfrit stål.
Max tryk: 15 Bar
O-ringspakningerne er fremstillet af VITON Type FPM 137449, med en driftstemperatur mellem ÷25° og +200° C
Viton FPM 137449 er kemisk bestandig over for mineralolie og fedt, de fleste syrer og baser, benzin og hydrocarboner som metan, proban, ethylen, acetylen, osv.
FPM 137449 er peroxcid-vulkaniseret og specielt modstandsdygtig over for vandemulsioner varmt vand og damp.

Koblingerne på disse sider fremstilles også uden ventil (OV).

Tilføj OV efter Bestil.nr.
f.eks.: LK 418OV.

Nito produkterne indeholder bly (Pb) i en koncentration
> 0,1 %. Bly (Pb, CAS: 7439-92-1) er på REACH kandidatlisten på SVHC.

Koblingerne kan også leveres med rød, blå eller grøn kappe.
Tilføj R - B - eller G efter Bestil.nr.
f.eks.:

LK 418R = rød kappe
LK 418OVR

LK 418B = blå kappe
LK 418OVB

LK 418G = grøn kappe
LK 418OVG

SIKKERHEDSKOBLINGER

DYROS 40

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

I dag finder man Dyros 40 overalt:
- på plaststøbeforme
- i trykluftinstallationer
- på ilt- og gasflasker
- i operationsstuer

og talrige andre steder.

Kort og godt:
Man støder på Dyros overalt, hvor der stilles krav om små dimensioner, pålidelighed og sikkerhed.

Koblinger i messing med 9 mm frit gennemløb til vand, fedt, luft, olie o.s.v. ...

Alle koblinger har indbyggede ventiler, som er helt tætte - selv ved ganske lave tryk.
En låseanordning udløses automatisk, når koblingen trykkes mod niplen. Derfor kan Dyros koblinger betjenes med én hånd.

Sikkerhedskoblinger med slangespids	7/16"(11ø)	1/2"(12,7ø)				Låsende Slangespids 1/2"(12,7ø)
Lige	Bestil.nr. SLK 411	Bestil.nr. SLK 418				Bestil.nr. SLKS 418
90°	Bestil.nr. SVK 411/90	Bestil.nr. SVK 418/90				Bestil.nr. SVKS 418/90
45°	Bestil.nr. SVK 411/45	Bestil.nr. SVK 418/45				Bestil.nr. SVKS 418/45

Sikkerhedskobling med lang slangespids	1/2"(12,7ø)					
Lige		Bestil.nr. SLK 418/41L (L=41)				

Sikkerhedskoblinger med indvendigt gevind	G3/8"	G1/2"			
Lige		Bestil.nr. SLKR 438 (NV=21)	Bestil.nr. SLKR 412 (NV=24)			

Sikkerhedskoblinger med udvendigt gevind	G1/4"	G3/8"	G1/2"	M14x1,5	M16x1,5	M18x1,5
Lige 	Bestil.nr. SLKUR 414 (NV=21)	Bestil.nr. SLKUR 438 (NV=21)	Bestil.nr. SLKUR 412 (NV=21)	Bestil.nr. SLKUM 445 (NV=21)	Bestil.nr. SLKUM 465 (NV=21)	Bestil.nr. SLKUM 485 (NV=21)
90°	Bestil.nr. SVKUR 414/90	Bestil.nr. SVKUR 438/90	Bestil.nr. SVKUR 412/90	Bestil.nr. SVKUM 445/90	Bestil.nr. SVKUM 465/90	Bestil.nr. SVKUM 485/90
45°	Bestil.nr. SVKUR 414/45	Bestil.nr. SVKUR 438/45	Bestil.nr. SVKUR 412/45	Bestil.nr. SVKUM 445/45	Bestil.nr. SVKUM 465/45	Bestil.nr. SVKUM 485/45

Sikkerhedskoblinger (overgangskoblinger) med nippel til serie	6	30	90	80
Lige	Bestil.nr. SLK 400/600	Bestil.nr. SLK 400/300	Bestil.nr. SLK 400/900	Bestil.nr. SLK 400/800

DYROS 40

Koblingsnipler i messing med 9 mm frit gennemløb* til vand, fedt, luft, olie o.s.v. .....

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

Nipler med udvendigt gevind	R1/4"	R3/8"					
		Bestil.nr. N414 (L = 34) (NV = 14)	Bestil.nr. N438 (L = 35) (NV = 17)				

Nipler med udvendigt gevind	G1/8"	G1/4"	G3/8"	G1/2"	M10x1	M14x1,5	M16x1.5	M13x1
	Bestil.nr. N418 (L = 28) (NV = 14)			Bestil.nr. N412 (L = 33) (NV = 22)	Bestil.nr. N410 (L = 28) (NV = 14) *6mm gennemløb			Bestil.nr. N413 (L = 27) (NV = 14)
		Bestil.nr. VN414 (FIRK = 14)	Bestil.nr. VN438 (FIRK = 17)					
	Bestil.nr. N418/100 (NV = 14) *6mm gennemløb	Bestil.nr. N414/100 (NV = 14)	Bestil.nr. N438/100 (NV = 17)		Bestil.nr. N410/100 (NV = 14) *6mm gennemløb	Bestil.nr. N445/100 (NV = 14)	Bestil.nr. N465/100 (NV = 17)	

Nipler med udvendigt gevind og ventil	R1/4"	R3/8"	G1/2"				
		Bestil.nr. N414V (L = 34) (NV = 14)	Bestil.nr. N438V (L = 35) (NV = 17)	Bestil.nr. N412V (L = 36) (NV = 22)			

Nipler med indvendigt gevind	G1/8"	G1/4"	G3/8"	G1/2"			
	Bestil.nr. NI418 (NV = 14)	Bestil.nr. NI414 (NV = 17)	Bestil.nr. NI438 (NV = 20)	Bestil.nr. NI412 (NV = 24)			

Nipler med slangespids	3/8"(9,5ø)	1/2"(12,7ø)					
		Bestil.nr. N426 *7mm gennemløb	Bestil.nr. N428				

Nipler med kompressionsring til kobberrør	d = 8ø	10ø		
	Bestil.nr. N414/K8	Bestil.nr. N438/K10		
	Bestil.nr. VN414/K8	Bestil.nr. VN438/K10		

Nipler med 14mm messingrør	L = 150mm	300mm	450mm
	Bestil.nr. N408/150	Bestil.nr. N408/300	Bestil.nr. N408/450

Blindnippel	
	Bestil.nr. BN400

DYROS 80

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

Koblinger i messing med 13 mm frit gennemløb til vand, fedt, luft, olie o.s.v. .....

I dag finder man Dyros 80 overalt:
- på plaststøbeforme
- i trykluftinstallationer
- på ilt- og gasflasker
- i operationsstuer og talrige andre steder

Kort og godt:
Man støder på Dyros overalt, hvor der stilles krav om små dimensioner, pålidelighed og sikkerhed.

Alle koblinger har indbyggede ventiler, som er helt tætte - selv ved ganske lave tryk.
En låseanordning udløses automatisk, når koblingen trykkes mod niplen. Derfor kan Dyros koblinger betjenes med én hånd.

Koblinger med slangespids

		1/2"(12,7Ø)	3/4"(19Ø)				
Lige		Bestil.nr. LK 818 *9 mm gennemløb	Bestil.nr. LK 819				
90°			Bestil.nr. VK 819/90				
45°			Bestil.nr. VK 819/45				

Koblinger med udvendigt gevind

		G1/2"	G3/4"				
Lige		Bestil.nr. LKUR 812 (L=12) (NV=30)	Bestil.nr. LKUR 834 (L=16) (NV=30)				

Koblinger (overgangskoblinger) med nippel til serie:

						40	90
Lige						Bestil.nr. LK 800/400	Bestil.nr. LK 800/900

Dyros produkterne er kompromisløs kvalitet – ned til mindste detalje

Koblingerne er fremstillet i massiv messing (CuZn39Pb3).Låseringe, fjedre og de seks låsekugler er fremstillet i rustfrit stål.
Max tryk: 20 Bar
O-ringspakningerne er fremstillet af VITON Type FPM 137449, med en driftstemperatur mellem ÷25° og +200° C
Viton FPM 137449 er kemisk bestandig over for mineralolie og fedt, de fleste syrer og baser, benzin og hydrocarboner som metan, proban, ethylen, acetylen, osv.
FPM 137449 er peroxcid-vulkaniseret og specielt modstandsdygtig over for vandemulsioner varmt vand og damp.

Koblingerne på disse sider fremstilles også uden ventil (OV).

Tilføj OV efter Bestil.nr.
f.eks.: LK 819OV

Nito produkterne indeholder bly (Pb) i en koncentration > 0,1 %. Bly (Pb, CAS: 7439-92-1) er på REACH kandidatlisten på SVHC.

Koblingerne kan også leveres med rød, blå eller grøn kappe.
Tilføj R - B - eller G efter Bestil.nr.
f.eks.:

LK 819R = rød kappe
LK 819OVR

LK 819B = blå kappe
LK 819OVB

LK 819G = grøn kappe
LK 819OVG

SIKKERHEDSKOBLINGER

DYROS 80

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

Koblinger i messing med 13 mm frit gennemløb til vand, fedt, luft, olie o.s.v. ...

I dag finder man Dyros 80 overalt:
- på plaststøbeforme
- i trykluftinstallationer
- på ilt- og gasflasker
- i operationsstuer og talrige andre steder.

Kort og godt:
Man støder på Dyros overalt, hvor der stilles krav om små dimensioner, pålidelighed og sikkerhed.

Alle koblinger har indbyggede ventiler, som er helt tætte - selv ved ganske lave tryk.
En låseanordning udløses automatisk, når koblingen trykkes mod niplen. Derfor kan Dyros koblinger betjenes med én hånd.

Sikkerhedskoblinger med slangespids	1/2"(12,7ø)	3/4"(19ø)				
Lige	Bestil.nr. LK 818 *9 mm gennemløb	Bestil.nr. SLK 819				
90°		Bestil.nr. SVK 819/90				
45°		Bestil.nr. SVK 819/45				

Sikkerhedskoblinger med udvendigt gevind	G1/2"	G3/4"				
Lige	Bestil.nr. SLKUR 812 (L = 12) (NV = 30)	Bestil.nr. SLKUR 834 (L = 16) (NV = 30)				

Sikkerhedskoblinger (overgangskoblinger) med nippel til serie:					40	90
Lige					Bestil.nr. SLK 800/400	Bestil.nr. SLK 800/900

DYROS 80

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

Koblingsnipler i messing med 13 mm frit gennemløb* til vand, fedt, luft, olie o.s.v. .....

Nipler med udvendigt gevind	G1/2"	G3/4"	M24x1,5				
	Bestil.nr. N812 (L = 47) (NV = 22)	Bestil.nr. N834 (L = 51) (NV = 27)	Bestil.nr. N824 (L = 51) (NV = 27)				
	Bestil.nr. VN812 (NV = 27)	Bestil.nr. VN834 (NV = 27)					

Nipler med udvendigt gevind og ventil	G1/2"	G3/4"	M24x1,5				
	Bestil.nr. N812V (L = 47) (NV = 22)	Bestil.nr. N834V (L = 51) (NV = 27)	Bestil.nr. N824V (L = 51) (NV = 27)				

Nipler med slangespids	1/2"(12,7ø)	3/4"(19ø)					
	Bestil.nr. N828 (L = 53) *10mm gennemløb	Bestil.nr. N819 (L = 62)					

DYROS 90

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

Koblinger i messing med 9 mm frit gennemløb* til vand, fedt, luft, olie o.s.v. .....

I dag finder man Dyros 90 overalt:
- på plaststøbeforme
- i trykluftinstallationer
- på ilt- og gasflasker
- i operationsstuer

og talrige andre steder

Kort og godt:
Man støder på Dyros overalt, hvor der stilles krav om små dimensioner, pålidelighed og sikkerhed.

Alle koblinger har indbyggede ventiler, som er helt tætte - selv ved ganske lave tryk.
En låseanordning udløses automatisk, når koblingen trykkes mod niplen. Derfor kan Dyros koblinger betjenes med én hånd.

Koblinger med slangespids		3/8"(9,5ø)	7/16"(11ø)	1/2"(12,7ø)	5/8"(15,85ø)	Låsende Slangespids 1/2"(12,7ø)
Lige			Bestil.nr. LK 916 *7 mm gennemløb	Bestil.nr. LK 911	Bestil.nr. LK 918	Bestil.nr. LK 958	Bestil.nr. LKS 918
90°				Bestil.nr. VK 911/90	Bestil.nr. VK 918/90		Bestil.nr. VKS 918/90
45°				Bestil.nr. VK 911/45	Bestil.nr. VK 918/45		Bestil.nr. VKS 918/45

Koblinger med indvendigt gevind		G1/4"	G3/8"	G1/2"			
Lige		Bestil.nr. LKR 914 (NV = 21)	Bestil.nr. LKR 938 (NV = 21)	Bestil.nr. LKR 912 (NV = 24)			

Koblinger med udvendigt gevind		G1/4"	G3/8"	G1/2"	M14x1,5	M16x1,5	M18x1,5
Lige		Bestil.nr. LKUR 914 (L = 53) (NV = 21)	Bestil.nr. LKUR 938 (L = 53) (NV = 21)	Bestil.nr. LKUR 912 (L = 53) (NV = 21)	Bestil.nr. LKUM 945 (L = 53) (NV = 21)	Bestil.nr. LKUM 965 (L = 53) (NV = 21)	Bestil.nr. LKUM 985 (L = 53) (NV = 21)
			Bestil.nr. LKUR 938/38 (L = 38) (NV = 22)				
90°		Bestil.nr. VKUR 914/90	Bestil.nr. VKUR 938/90	Bestil.nr. VKUR 912/90	Bestil.nr. VKUR 945/90	Bestil.nr. VKUM 965/90	Bestil.nr. VKUM 985/90
45°		Bestil.nr. VKUR 914/45	Bestil.nr. VKUR 938/45	Bestil.nr. VKUR 912/45	Bestil.nr. VKUR 945/90	Bestil.nr. VKUM 965/45	Bestil.nr. VKUM 985/45

Koblinger med 1/2" (12,7ø) slangespids og udv. gevind		G1/2"					
Lige		Bestil.nr. LKUR 912/18					

DYROS 90

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

Koblinger i messing med 9 mm frit gennemløb* til vand, fedt, luft, olie o.s.v. .....

Overgangskobling med nippel til serie	30	40	6	80		
	Bestil.nr. LK900/300	Bestil.nr. LK900/400	Bestil.nr. LK900/600	Bestil.nr. LK900/800		

Blindkobling	Serie 90
	Bestil.nr. BK900

Koblingsbro med to koblinger og forbindelsesrør i messing	Bestil.nr.	Bestil.nr. RØR
	LKD981/125 (L = 125)	LKD 47170032
	LKD981/250 (L = 250)	LKD 47171032
	LKD981/500 (L = 500)	LKD 47172032

Afkortningslængde på rør = L ÷ 3mm

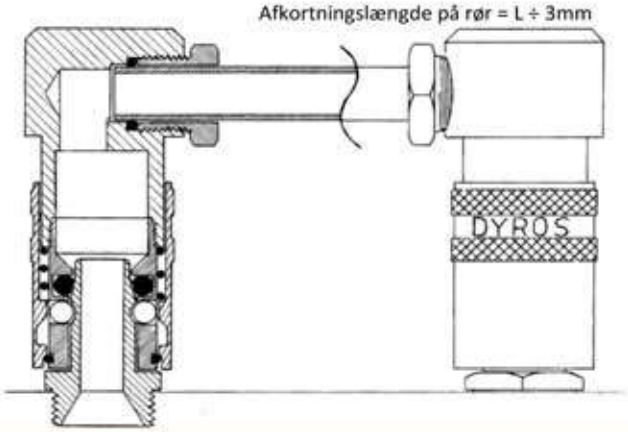

Dyros produkterne er kompromisløs kvalitet – ned til mindste detalje

Koblingerne er fremstillet i massiv messing (CuZn39Pb3).Låseringe, fjedre og de seks låsekugler er fremstillet i rustfrit stål.
Max tryk: 15 Bar
O-ringspakningerne er fremstillet af VITON Type FPM 137449, med en driftstemperatur mellem ÷25° og +200° C
Viton FPM 137449 er kemisk bestandig over for mineralolie og fedt, de fleste syrer og baser, benzin og hydrocarboner som metan, proban, ethylen, acetylen, osv.
FPM 137449 er peroxcid-vulkaniseret og specielt modstandsdygtig over for vandemulsioner varmt vand og damp.

Koblingerne på disse sider fremstilles også uden ventil (OV).

Tilføj OV efter Bestil.nr.
f.eks.: LK 918OV.

Nito produkterne indeholder bly (Pb) i en koncentration
> 0,1 %. Bly (Pb, CAS: 7439-92-1) er på REACH kandidatlisten på SVHC.

Koblingerne kan også leveres med rød, blå eller grøn kappe.
Tilføj R - B - eller G efter Bestil.nr.
f.eks.:

LK 918R = rød kappe
LK 918OVR

LK 918B = blå kappe
LK 918OVB

LK 918G = grøn kappe
LK 918OVG

SIKKERHEDSKOBLINGER

DYROS 90

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

Koblinger i messing med 9 mm frit gennemløb til vand, fedt, luft, olie o.s.v. ...

I dag finder man Dyros 90 overalt:
- på plaststøbeforme
- i trykluftinstallationer
- på ilt- og gasflasker
- i operationsstuer og talrige andre steder.

Kort og godt:
Man støder på Dyros overalt, hvor der stilles krav om små dimensioner, pålidelighed og sikkerhed.

Alle koblinger har indbyggede ventiler, som er helt tætte - selv ved ganske lave tryk.
En låseanordning udløses automatisk, når koblingen trykkes mod niplen. Derfor kan Dyros koblinger betjenes med én hånd.

Sikkerhedskoblinger med slangespids	7/16"(11Ø)	1/2"(12,7Ø)				Låsende Slangespids 1/2"(12,7Ø)
Lige	Bestil.nr. SLK 911	Bestil.nr. SLK 918				Bestil.nr. SLKS 918
90°	Bestil.nr. SVK 911/90	Bestil.nr. SVK 918/90				Bestil.nr. SVKS 918/90
45°	Bestil.nr. SVK 911/45	Bestil.nr. SVK 918/45				Bestil.nr. SVKS 918/45

Sikkerhedskobling med lang slangespids	1/2"(12,7Ø)					
Lige		Bestil.nr. SLK 918/41L (L=41)				

Sikkerhedskoblinger med indvendigt gevind	G3/8"	G1/2"			
Lige	Bestil.nr. SLKR 938 (NV=21)	Bestil.nr. SLKR 912 (NV=24)			

Sikkerhedskoblinger med udvendigt gevind	G1/4"	G3/8"	G1/2"	M14x1,5	M16x1,5	M18x1,5
Lige	Bestil.nr. SLKUR 914 (NV=21)	Bestil.nr. SLKUR 938 (NV=21)	Bestil.nr. SLKUR 912 (NV=21)	Bestil.nr. SLKUM 945 (NV=21)	Bestil.nr. SLKUM 965 (NV=21)	Bestil.nr. SLKUM 985 (NV=21)
90°	Bestil.nr. SVKUR 914/90	Bestil.nr. SVKUR 938/90	Bestil.nr. SVKUR 912/90	Bestil.nr. SVKUM 945/90	Bestil.nr. SVKUM 965/90	Bestil.nr. SVKUM 985/90
45°	Bestil.nr. SVKUR 914/45	Bestil.nr. SVKUR 938/45	Bestil.nr. SVKUR 912/45	Bestil.nr. SVKUM 945/45	Bestil.nr. SVKUM 965/45	Bestil.nr. SVKUM 985/45

Sikkerhedskoblinger (overgangskoblinger) med nippel til serie	6	30	40	80
Lige	Bestil.nr. SLK 900/600	Bestil.nr. SLK 900/300	Bestil.nr. SLK 900/900	Bestil.nr. SLK 900/800

DYROS 90

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

Koblingsnipler i messing med 9 mm frit gennemløb* til vand, fedt, luft, olie o.s.v. .....

Nipler med udvendigt gevind

	G1/8"	G1/4"	G3/8"	G1/2"	M10x1	M10x1,5	M14x1,5	M16x1,5
	Bestil.nr. N918 (L = 27) (NV = 14) *6mm gennemløb	Bestil.nr. N914 (L = 27) (NV = 14)	Bestil.nr. N938 (L = 31) (NV = 17)	Bestil.nr. N912 (L = 32) (NV = 22)	Bestil.nr. N910 (L = 27) (NV = 14 *6mm gennemløb	Bestil.nr. N610/1,5 (L = 27) (NV = 14) *6mm gennemløb	Bestil.nr. N945 (L = 27) (NV = 14)	Bestil.nr. N938 (L = 31) (NV = 17)
		Bestil.nr. VN914 (FIRK = 14)	Bestil.nr. VN938 (FIRK = 17)					
	Bestil.nr. N918/100 (NV = 14) *6mm gennemløb	Bestil.nr. N914/100 (NV = 14)	Bestil.nr. N938/100 (NV = 17)		Bestil.nr. N910/100 (NV = 14) *6mm gennemløb		Bestil.nr. N945/100 (NV = 14)	Bestil.nr. N965/100 (NV = 17)

Nipler med udvendigt gevind og indvendig sekskant

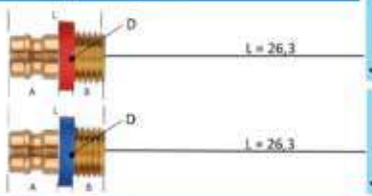

	G1/8"	G1/4"	G3/8"		M10x1		M14x1,5	
	Bestil.nr. N918/6R (A = 14,3) (B = 8) (D = 18) *6mm gennemløb	Bestil.nr. N914/6R (A = 14,3) (B = 9) (D = 18)	Bestil.nr. N938/6R (A = 14,3) (B = 9) (D = 22)		Bestil.nr. N910/6R (A = 14,3) (B = 8) (D = 18) *6mm gennemløb		Bestil.nr. N945/6R (A = 14,3) (B = 9) (D = 18)	
	Bestil.nr. N918/6B (A = 14,3) (B = 8) (D = 18) *6mm gennemløb	Bestil.nr. N914/6B (A = 14,3) (B = 9) (D = 18)	Bestil.nr. N938/6B (A = 14,3) (B = 9) (D = 22)		Bestil.nr. N910/6B (A = 14,3) (B = 8) (D = 18) *6mm gennemløb		Bestil.nr. N945/6B (A = 14,3) (B = 9) (D = 18)	

Nipler med udvendigt gevind og ventil

	G1/4"	G3/8"				M14x1,5	M16x1,5
	Bestil.nr. N914V (L = 29) (NV = 14)	Bestil.nr. N938V (L = 31) (NV = 17)				Bestil.nr. N945V (L = 27) (NV = 14)	Bestil.nr. N965V (L = 31) (NV = 17)

Nipler med indvendigt gevind

	G1/8"	G1/4"	G3/8"	G1/2"				
	Bestil.nr. NI918 (L = 27) (NV = 14)	Bestil.nr. NI914 (L = 27) (NV = 17)	Bestil.nr. NI938 (L =27) (NV = 20)	Bestil.nr. NI912 (L = 28) (NV = 24)				

Nipler med slangespids

			3/8"(9,5ø)	1/2"(12,7ø)				
			Bestil.nr. N926 *7mm gennemløb	Bestil.nr. N928				

Nipler med kompressionsring til kobberrør

d =	8ø	10ø		
	Bestil.nr. N914/K8	Bestil.nr. N938/K10		
	Bestil.nr. VN914/K8	Bestil.nr. VN938/K10		

Nipler med 14mm messingrør



L =	70mm	150mm	300mm	450mm
	Bestil.nr. N908/70	Bestil.nr. N908/150	Bestil.nr. N908/300	Bestil.nr. N908/450

Dobbeltnipler

Serie:	90 til 90	90 til 6
	Bestil.nr. N900/D	Bestil.nr. N600/900D

Blindnippel

Bestil.nr. BN900

Nippel med udvendigt gevind og indvendig 6kant

	M13x1
	Bestil.nr. N913

DYROS banjobro

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

Med Dyros banjobro kan man skabe en fast forbindelse mellem to kølevands-frem- eller returløb og derved nedskære antallet af løse kølevandsslanger på plaststøbeformen.

Resultatet er enklere opstilling, færre slanger og dermed en mere overskuelig og sikrere arbejdsplads.

Til Dyros banjobro fremstilles også forlængerstykker, således at broerne kan passere hinanden i flere lag.

Dyros banjobro kan anvendes på alle eksisterende og nye værktøjer, idet centerafstanden mellem banjoerne kan tilpasses det enkelte værktøj.

De indbyggede O-ringe sørger for tæthed under alle forhold.

Banjobro

Tilpasset afskæringslængde for rør = $L_1 - (2 \times L_2)$

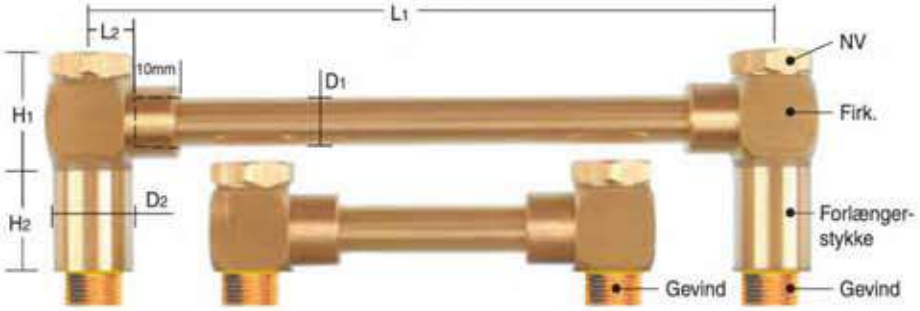

	L1	L2	H1	D1	NV	Firk.	Gennemløb	Bestil. Nr.
G 1/8"	125	7	21	8	14	14	6	B 1818/125
	250	7	21	8	14	14	6	B 1818/250
	500	7	21	8	14	14	6	B 1818/500
G 1/4"	125	8,5	24	10	17	17	8	B 1414/125
	250	8,5	24	10	17	17	8	B 1414/250
	500	8,5	24	10	17	17	8	B 1414/500
M 10x1	125	7	21	8	14	14	6	B 1010/125
	250	7	21	8	14	14	6	B 1010/250
	500	7	21	8	14	14	6	B 1010/500
M 14x1,5	125	8,5	24	10	17	17	8	B 4545/125
	250	8,5	24	10	17	17	8	B 4545/250
	500	8,5	24	10	17	17	8	B 4545/500

Forlængerstykke	H2	D2	Gennemløb	Bestil. Nr.
G 1/8"	20	14	6	B 1818/20
G 1/4"	22	17	8	B 1414/22
M 10x1	20	14	6	B 1010/20
M 14x1,5	22	17	8	B 4545/22

DYROS koblingsbatterier

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

Dyros koblingsbatteri er en hurtig og effektiv måde at skaffe orden i kølevandsslangerne på støbemaskinen.
Koblingsbatteriets små dimensioner gør det let at anbringe tæt på støbeformen med kortere slanger. De korte slanger gør arbejdspladsen mere overskuelig - og dermed sikrere.
Dyros koblingsbatteri kan envendes overalt, hvor der stilles krav om smådimensioner, pålidelighed og sikkerhed

Alle koblingerne har indbyggede ventiler, som er helt tætte - selv ved ganske lave tryk.
En låseanordning udløser automatisk, når en nippel trykkes mod koblingen. Derfor kan Dyros koblinger betjenes med én hånd.

Koblingsbatteri med 3/4" slangespidse	Antal koblinger	Højde (H)	Længde (L)	Bredde (B)	Bestil. nr.
Serie 6	4 blå og 4 røde	64	145	66	KB0608/BR145
	6 blå og 6 røde	64	215	66	KB0612/BR215
	8 blå og 8 røde	64	285	66	KB0616/BR285
	10 blå og 10 røde	64	355	66	KB0620/BR355
Serie 10	4 blå og 4 røde	71	145	66	KB1008/BR145
	6 blå og 6 røde	71	215	66	KB1012/BR215
	8 blå og 8 røde	71	285	66	KB1016/BR285
	10 blå og 10 røde	71	355	66	KB1020/BR355
Serie 30	4 blå og 4 røde	64	145	66	KB3008/BR145
	6 blå og 6 røde	64	215	66	KB3012/BR215
	8 blå og 8 røde	64	285	66	KB3016/BR285
	10 blå og 10 røde	64	355	66	KB3020/BR355
Serie 40	4 blå og 4 røde	64	145	66	KB4008/BR145
	6 blå og 6 røde	64	215	66	KB4012/BR215
	8 blå og 8 røde	64	285	66	KB4016/BR285
	10 blå og 10 røde	64	355	66	KB4020/BR355
Serie 90	4 blå og 4 røde	64	145	66	KB9008/BR145
	6 blå og 6 røde	64	215	66	KB9012/BR215
	8 blå og 8 røde	64	285	66	KB9016/BR285
	10 blå og 10 røde	64	355	66	KB9020/BR355

DYROS koblingsbatterier er Hårdeloxeret 50 My (µ)

Vi kan nu tilbyde vores Batterier i Rustfri stål AISI 304, hvis dette skulle have interesse kontakt DYROS

DYROS komponenter

- praktiske komponenter til plaststøbeforme

Dyros komponenter omfatter en række produkter, der er uundværlige ved fremstilling, drift og vedligehold af plaststøbeforme.

Dyros stiller samme høje krav til Dyros komponenter, som til det øvrige, omfattende udvalg af koblinger og nipler.

For alle produkter, der fremstilles og forhandles af Dyros er der lagt vægt på kvalitet, nøjagtighed og sikkerhed. Med Dyros produkter bidrager man til en sikrere arbejdsplads.

Konisk messing-gevindprop



Konus 1:16

D	L	NV	Bestil.nr.
M 6 x 0,75	7	3	KP 2106
M 8 x 0,75	8	4	KP 2108
M 10 x 1	8	5	KP 2110
M 12 x 1,5	10	6	KP 2125
M 14 x 1,5	10	7	KP 2145
R 1/8"	8	5	KP 2118
R 1/4"	10	7	KP 2114
R 3/8"	10	8	KP 2138
R 1/2"	10	10	KP 2112

Messing-slangespids med gevind

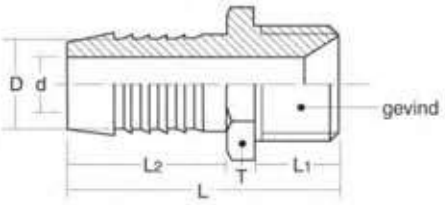

Gevind	D	d	L	L1	L2	T	Bestil.nr.
M 8 x 0,75	3/8"	4,5	28	7	18	NV 11	GS 0826
M 10 x 1	3/8"	6	28	7	18	NV 11	GS 1026
M 12 x 1,5	3/8"	6	30	9	18	NV 15	GS 2526
M 14 x 1,5	3/8"	6	30	9	18	NV 15	GS 4526
G 1/8"	3/8"	6	28	7	18	NV 11	2766AA4
G 1/4"	3/8"	6	30	9	18	NV 15	2764BA4
M 12 x 1,5	1/2"	8	36	9	24	NV 15	GS 0828
M 14 x 1,5	1/2"	9	36	9	24	NV 15	GS 4528
M 16 x 1,5	1/2"	9	36	9	24	NV 17	GS 6528
G 1/4"	1/2"	9	36	9	24	NV 15	2766BA4
G 3/8"	1/2"	9	36	9	24	NV 17	2766CA4

O-ringe fremstillet af Viton

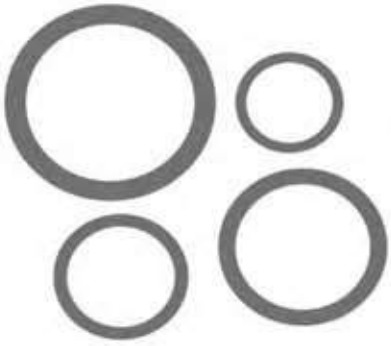

Serie	Placering	Bestil.nr.
Serie 6	Koblingshus	609 V
Serie 6	Ventil	6528 V
Serie 10	Koblingshus	609 V
Serie 10	Ventil	605 V
Serie 30	Koblingshus	6100 V
Serie 30	Ventil	6528 V
Serie 40	Koblingshus	6140 V
Serie 40	Ventil	609 V
Serie 80	Koblingshus	6183 V
Serie 80	Ventil	6143 V
Serie 90	Koblingshus	6123 V
Serie 90	Ventil	607 V

Dyros O-rings pakninger er specielt fremstillet for Dyros
Driftstemperatur +25°C - +200°C
Dyros O-ringe er bestandige for fedt, syrer, baser, benzin osv.
Specielt bestandige for vandemulsioner, vand og damp

DYROS komponenter

- praktiske komponenter til plaststøbeforme

Nippelrør med udvendigt og indvendigt gevind

Serie 6
gennemløb

Bestil. Nr.	Gevind	L
NRI618/75	G 1/8"	75
NRI618/100	G 1/8"	100
NRI618/125	G 1/8"	125
NRI618/150	G 1/8"	150
NRI614/75	G 1/4"	75
NRI614/100	G 1/4"	100
NRI614/125	G 1/4"	125
NRI614/150	G 1/4"	150

Nippelrør med udvendigt gevind

Serie 6
gennemløb

Bestil. Nr.	Gevind	L
NR618/50	G 1/8"	50
NR618/100	G 1/8"	100
NR618/150	G 1/8"	150
NR614/50	G 1/4"	50
NR614/100	G 1/4"	100
NR614/150	G 1/4"	150

Serie 90
gennemløb

Bestil. Nr.	Gevind	L
NR914/50	G 1/4"	50
NR914/100	G 1/4"	100
NR914/150	G 1/4"	150
NR938/50	G 3/8"	50
NR938/100	G 3/8"	100
NR938/150	G 3/8"	150

Blå sprøjtepistol med koblingsnippel til

Serie 100

Bestil.nr.
DY405

Indstillelig stråle
og vandmængde.
Håndgreb med åbne-
og lukkefunktion.
Isolerende håndtag

DYROS slanger

Bestil.nr.	D1	D	L	Farve	Driftstryk	Sprængnings-tryk	Anvendelse	Arbejds-temperatur	Tilhørende hætte
EPDM									
EPDM 10 B	9,5	18	50 M	Blå	5 Bar	15 Bar	Vand / Damp	-20°~ +120°	Cap 19
EPDM 10 R	9,5	18	50 M	Rød	5 Bar	15 Bar	Vand / Damp	-20°~ +120°	Cap 19
EPDM 13 B	12,7	23	50 M	Blå	5 Bar	15 Bar	Vand / Damp	-20°~+120°	Cap 24
EPDM 13 R	12,7	23	50 M	Rød	5 Bar	15 Bar	Vand / Damp	-20°~+120°	Cap 24
PUSH LOCK									
PL10R	9,5	17,4	50 M	Rød	28 Bar		Vand / Damp	- 40°~+140°	
PL10B	9,5	17,4	50 M	Blå	28 Bar		Vand / Damp	- 40°~+140°	
PL13R	12,7	21,3	50 M	Rød	28 Bar		Vand / Damp	- 40°~+140°	
PL13B	12,7	21,3	50 M	Blå	28 Bar		Vand / Damp	- 40°~+140°	
SILICONE									
SILI 10	9,5	14	25 M	Neutral	25 Bar	75 Bar	Luft / Vand	-40°~+170°	Cap 15
SILI 10 B	9,5	14	25 M	Blå bånd	25 Bar	75 Bar	Luft / Vand	-40°~+170°	Cap 15
SILI 10 R	9,5	14	25 M	Rød bånd	25 Bar	75 Bar	Luft / Vand	-40°~+170°	Cap 15
SILI 13	13	17,5	25 M	Neutral	25 Bar	75 Bar	Luft / Vand	-40°~+170°	Cap 19 Sili
SILI 13 B	13	17,5	25 M	Blå bånd	25 Bar	75 Bar	Luft / Vand	-40°~+170°	Cap 19 Sili
SILI 13 R	13	17,5	25 M	Rød bånd	25 Bar	75 Bar	Luft / Vand	-40°~+170°	Cap 19 Sili





Sili slangerne kan anvendes til Glycol kølemiddel.

Hætter til slanger

Bestil.nr.	Til Slangetype	d	D	H
Cap 15	SILI 10	Ø 11,5	Ø 15,0	21 mm
Cap 17	NBR 10	Ø 11,0	Ø 17,5	21 mm
Cap 19	EPDM 10	Ø 12,0	Ø 19,0	21 mm
Cap 19 Sili	SILI 13	Ø 14,6	Ø 19,0	21 mm
Cap 22	NBR 13	Ø 15,0	Ø 22,0	24 mm
Cap24	EPDM 13	Ø 15,0	Ø 24,0	24 mm



Materiale: Rustfrit stål AISI 304
Materialetykkelse: 0,4 mm